

TECHNISCHER HINWEIS

Betr.: Lichtorgel in Musikautomat "Satellite 200"

- Lampen austauschen -

Die Lampen hinter den seitlichen Segmenten des Beleuchtungsringes sind nach Öffnen der Haube von innen zu erreichen.

Für Servicearbeiten an den Lampen hinter den oberen und unteren 2 Segmenten kann der Beleuchtungsring komplett abgenommen werden:

1. Haube öffnen und von innen die zwei Flügelmutter (Pos.1) abschrauben.
2. Durch Linksdrehen der Gewindestangen (Pos.2) den Beleuchtungsring lösen.
3. Haube schließen und den Beleuchtungsring nach vorne abziehen.

Nach Abschluß der Servicearbeiten den Beleuchtungsring in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Um Beschädigungen zu vermeiden achten Sie bitte darauf, daß nach Aufsetzen des Ringes die Haube solange geschlossen bleibt, bis der Beleuchtungsring mit den Gewindestangen fest angeschraubt ist.

TECHNICAL HINTS

Ref.: Light Organ of Phonograph "Satellite 200"

- Replacing of lamps -

After opening the lid, the lamps behind the lateral segments of the lighting ring can be reached from the inside.


To service the lamps behind the upper and lower 2 segments, the lighting ring can completely be removed:

1. Open the lid and unscrew the two wing nuts (pos.1).
2. Loosen the lighting ring by turning the threaded rods (pos.2) to the left.
3. Close lid and pull off lighting ring to the front.

After having finished the service works, remount the lighting ring in reverse sequence.

In order to avoid damages, care has to be taken that the lid remains closed until the lighting ring has firmly been screwed on with the threaded rods.

Thereafter reinsert wing nuts and tighten firmly.

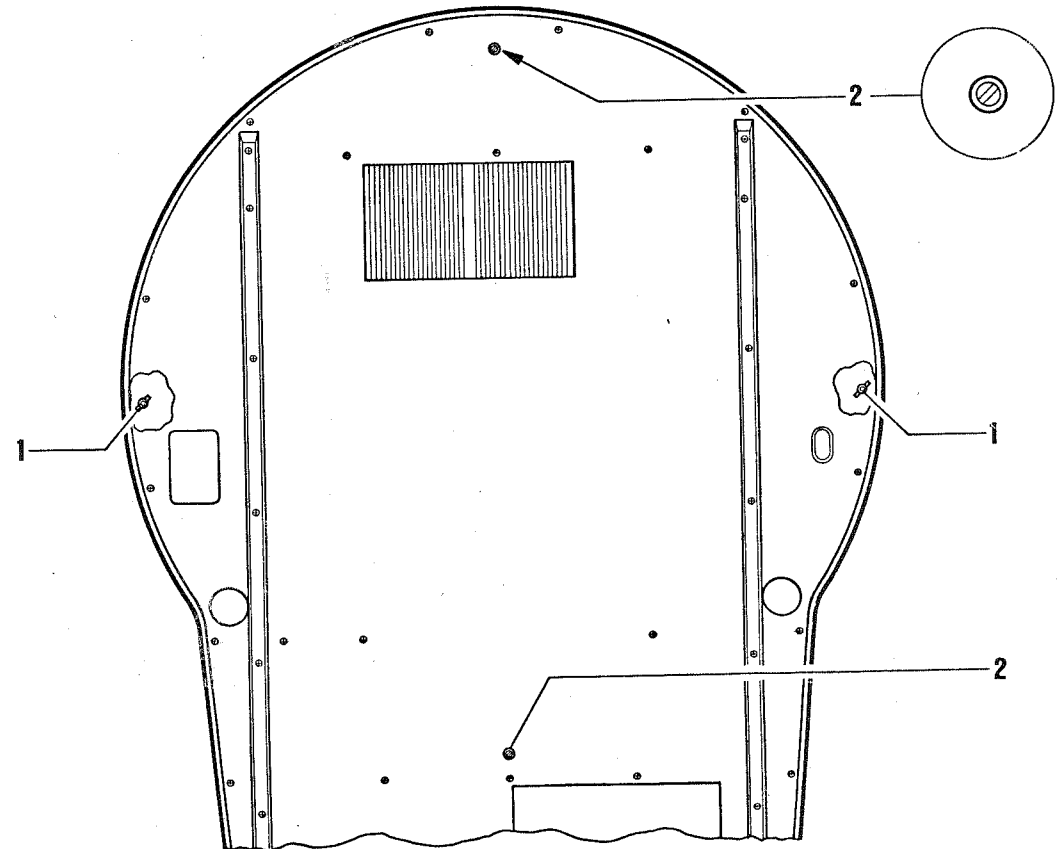

"Satellite 200" Gehäuserückseite
Rear side of cabinet