

3.5 IR-Fernbedienung RC601 und RC602

Zwei drahtlose Fernbedienungen stehen zur Steuerung der Musikbox zur Verfügung:


RC601 (Artikel-Nr.: 180 118) mit voller Funktionalität

RC602 (Artikel-Nr.: 180 237) mit auf die Grundfunktionen begrenzter Funktionalität.

RC601 liefert folgende Möglichkeiten:

- ◆ Titel zum Abspielen wählen
- ◆ Lautstärke und Klang einstellen
- ◆ vier frei programmierbare Funktionstaste F1 - F4 (z.B. Hintergrundmusik, Freikredite, Wiedergabe abbrechen)

Die einzelnen Tasten sind wie folgt belegt:

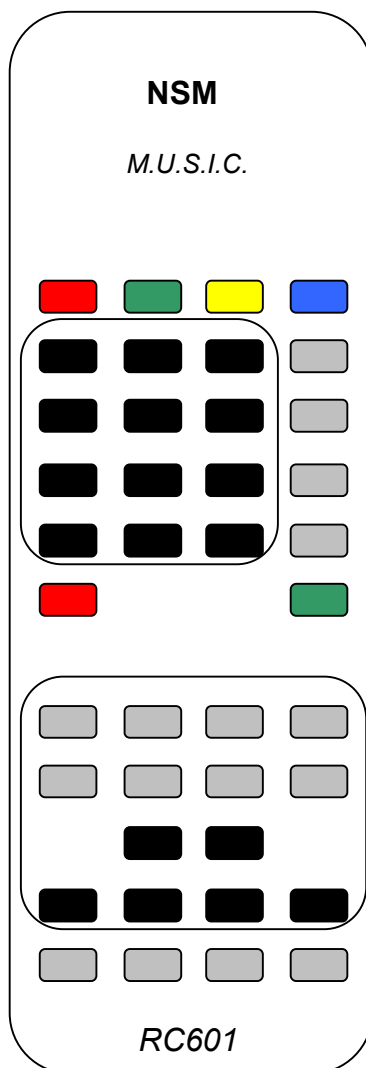

F1	F2	F3	F4
1ABC	2DEF	3GHI	↑
4JKL	5MNO	6PQR	↓
7STU	8VWX	9YZ	→
C	0Sym	★	Hit
Reject			VIP
C1	C2	C3	C4
C1/2	C3/4	C1-4	MIC
	Lautstärke -	Lautstärke +	
Höhen -	Höhen +	Bässe -	Bässe +
Surr	SRS	Mute	Norm

F1 - F4 = frei programmierbare Funktionstasten

1 - 0 = Zifferneingabe

C = Abbruch / Eingabe löschen

* = Displaydarstellungen im „Service Modus“ ändern

Hit = Zeigt die Hitparade dieser Aufstellung


VIP = Titel aus VIP Liste

MIC = Mikrofon

Surr = Surround Sound einschalten




SRS = SRS Sound aktivieren

C1 - C4 = Audiokanäle auswählen

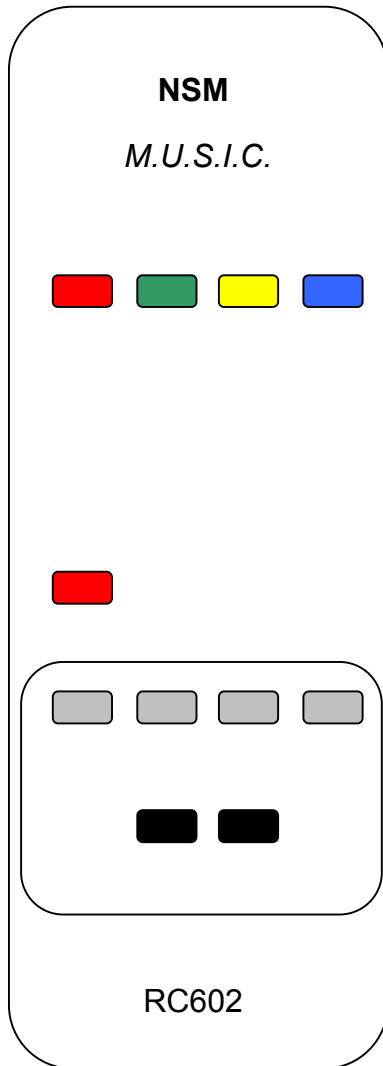

RC602 liefert ebenfalls

- ◆ Verwendung von Funktionstasten
- ◆ Lautstärkeregelung (nur pro Kanal)



Der IR-Empfänger ist an die LP "CENTRAL EINHEIT ESVI" mittels 4-pol. Anschluss "IR" in der unteren rechten Ecke der LP angeschlossen.